


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

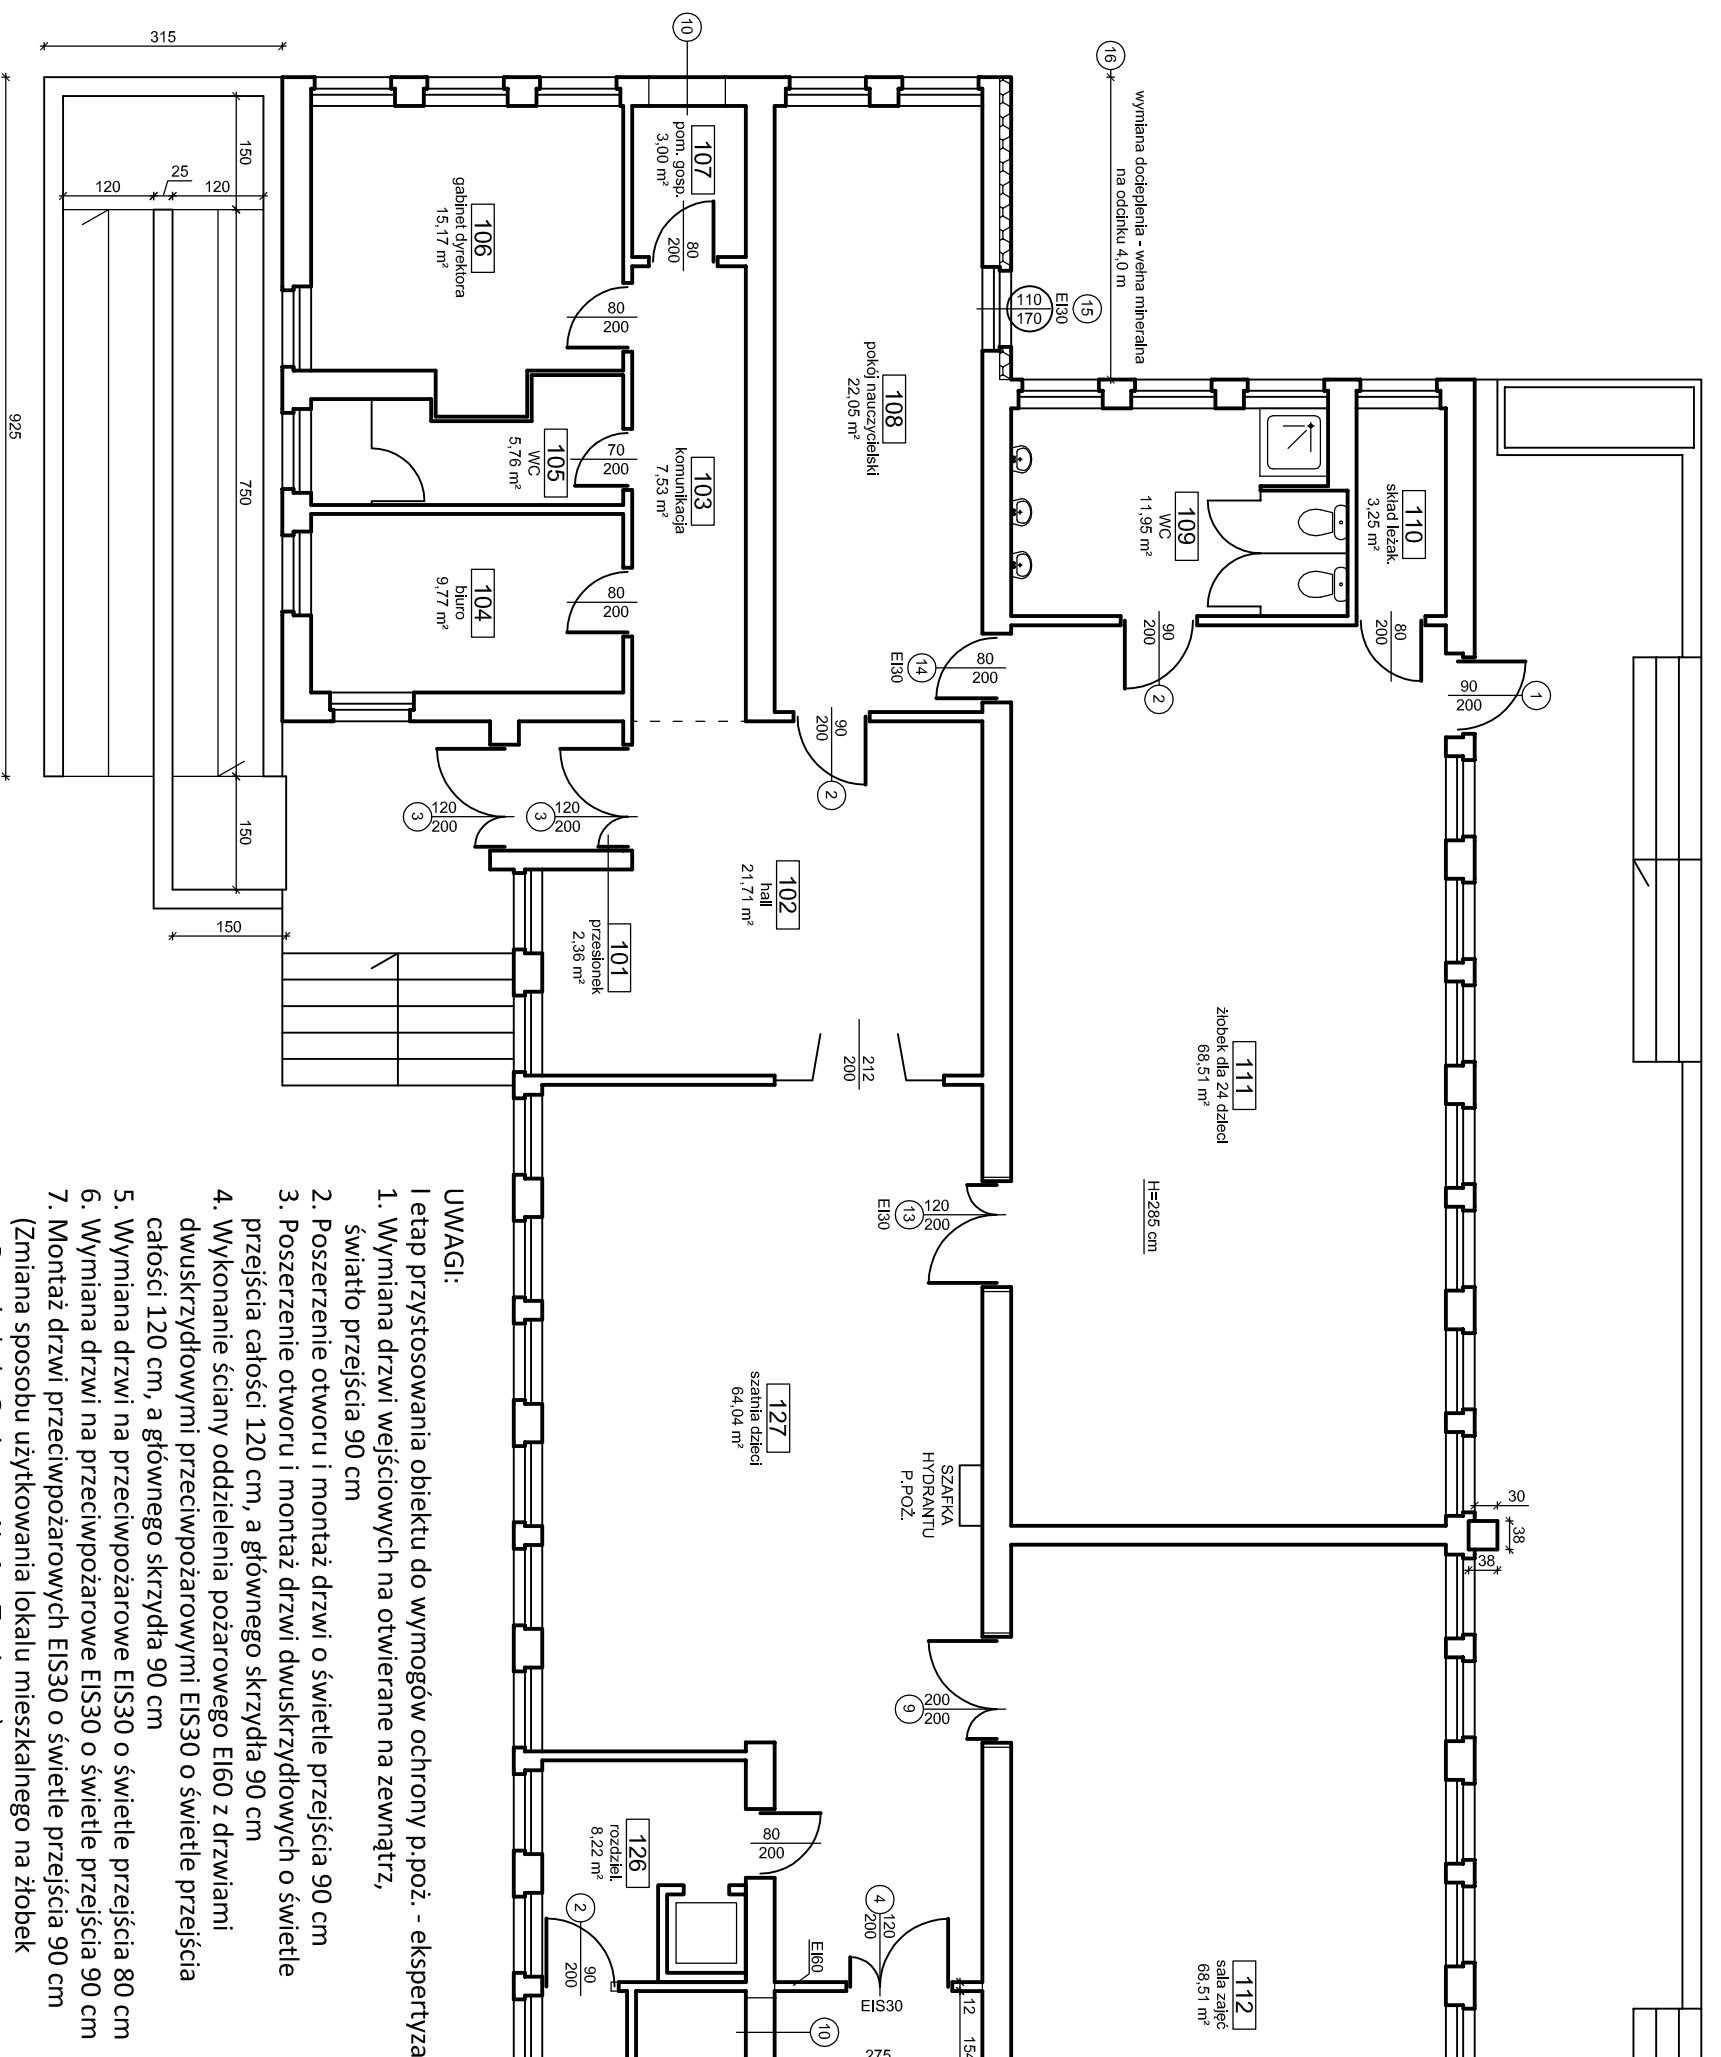

UWAGI:

1. Wymiana drzwi wejściowych na otwierane na zewnątrz, światło przejścia 90 cm
2. Poszerzenie otworu i montaż drzwi o świetle przejścia 90 cm
3. Poszerzenie otworu i montaż drzwi dwuskrzydłowych o świetle przejścia 120 cm, a głównego skrzydła 90 cm
4. Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego EI60 z drzwiami dwuskrzydłowymi przeciwpożarowymi EI530 o świetle przejścia 120 cm, a głównego skrzydła 90 cm
5. Wymiana drzwi na przeciwpożarowe EI530 o świetle przejścia 80 cm
6. Wymiana drzwi na przeciwpożarowe EI530 o świetle przejścia 90 cm
7. Montaż drzwi przeciwpożarowych EI530 o świetle przejścia 90 cm (Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek w Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Trzciance)
8. Montaż drzwi dwuskrzydłowych o świetle przejścia 120 cm, a głównego skrzydła 90 cm (Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek w Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Trzciance)
9. Dostosowanie otworu i wymiana drzwi na dwuskrzydłowe o świetle przejścia 120 cm, a głównego skrzydła 90 cm
10. Demontaż stolarki okiennej lub drzwiowej i zamurowanie otworu
11. Wymiana stolarki okiennej na przeciwpożarową EI30

Zestawienie powierzchni projektowanego żłobka :

101 Przedszkolek	2,56 m ²
102 Hall	21,71 m ²
109 WC	11,95 m ²
110 Ślad leżaków	3,25 m ²
118 Żłobek dla 24 dzieci	68,51 m ²
127 Szatnia dla dzieci	64,04 m ²
Razem żłobek	171,82 m²

UWAGI:

13. Wymiana drzwi dwuskrzydłowych na przeciwpożarowe EI30 o świetle przejścia całości 120 cm, a głównego skrzydła 90 cm
14. Wymiana drzwi na przeciwpożarowe EI30 o świetle przejścia 80 cm
15. Wymiana stolarki okiennej na przeciwpożarową EI30
16. Wymiana docieplenia elewacji na niepalne z wełny mineralnej
17. Ściana oddzielenia p.poż - filar murowany z cegły pełnej, kotwiony do ściany o wymiarach 38 cm x 38 cm

<p>Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przedszkola na żłobek w Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Trzciance</p>		
Adres	Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance ul. Broniewskiego 2a, 64-980 Trzcianka	
Investor	Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka	
Opracował		Gruździeń 2019 r.
Projekował	mgr inż. Krzysztof Pisarek	Nr rys. A-01