



KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - SKALA 1:100

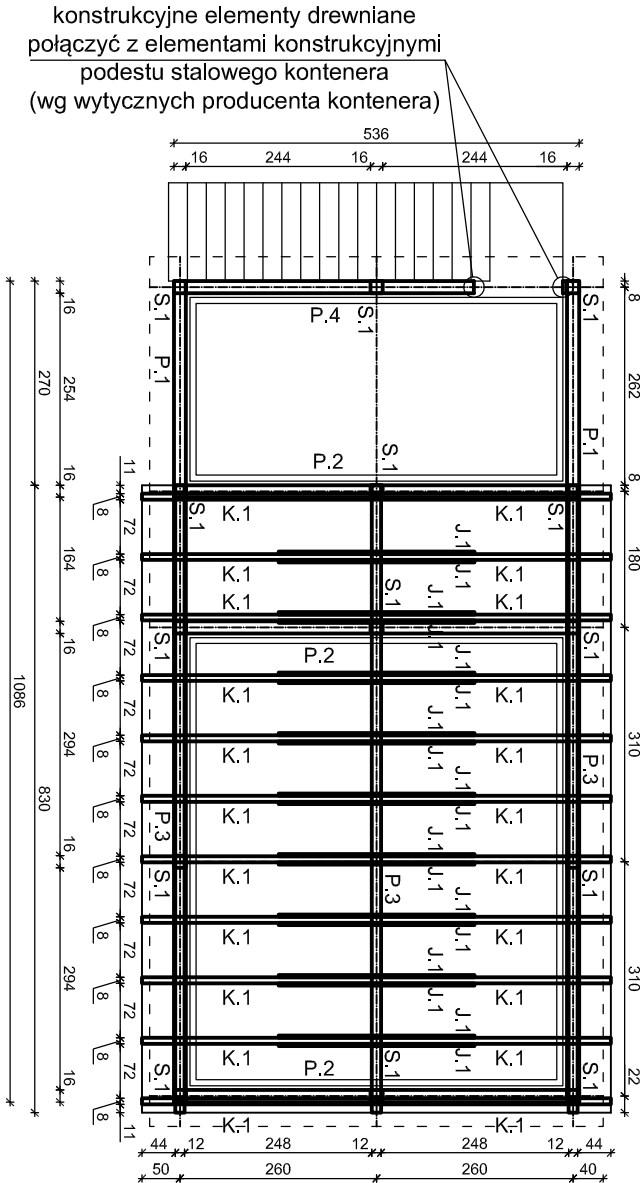

Zestawienie konstrukcji drewnianej					
Nr	Element	Przekrój		długość [m]	ilość [szt.]
		a [m]	b [m]		
S. 1	Ślip 16x16 cm, dł. 3,20 m	0,16	0,16	3,20	14
P. 1	Platwę 22x16 cm, dł. 11,00 m	0,22	0,16	11,00	2
P. 2	Platwę 22x16 cm, dł. 5,40 m	0,22	0,16	5,40	3
P. 3	Platwę 12x12 cm, dł. 8,50 m	0,12	0,12	8,50	3
P. 4	Platwę 12x12 cm, dł. 4,50 m	0,12	0,12	4,50	1
K. 1	Krokiew 18x8 cm, dł. 3,70 m	0,18	0,08	3,70	22
J. 1	Jętką 16x3 cm, dł. 2,80 m	0,16	0,03	2,00	18
	Łaty 4x6 cm	0,04	0,06	180,00	1
	Kontakty 4x2,5 cm	0,04	0,025	90,00	1
RAZEM					4,79

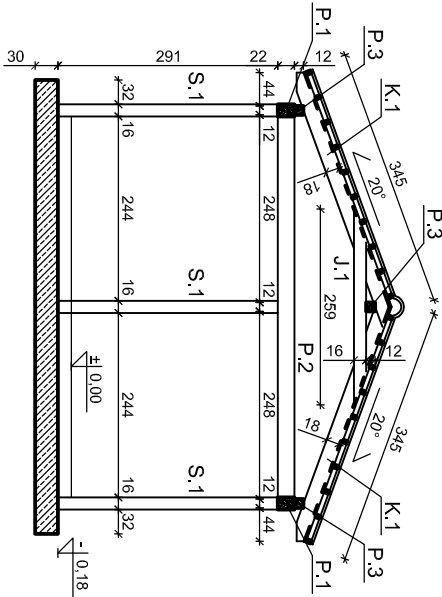

UWAGI:  
drewno klasy K27 impregnowane  
ognioochronnie i grzybobójczo

wszystki połączenia płytwi między sobą  
oraz płytwi ze słupami wykonać za pomocą  
łączników stalowych montowanych  
na gwoździe stolarskie

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej			
Adres	Trzcianka, gmina Trzcianka działka nr ewid.: 18/3		
Inwestor	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka		
Opracował	mgr inż. Krzysztof Pisarek		Kwiecień 2020
Projektował	mgr inż. Krzysztof Pisarek		Nr rys. K-02